

PODŁOGI I ŚCIANY WINYLOWE SPC

nowoczesne podłogi i ściany winylowe inspirowane naturą



PODŁOGI Z NATURY
Podłoga winylowa SPC z podkładem

Polecam!

Marek Suchocki
AMBASADOR MARKI

do **30 lat** gwarancji

Zaprojektowane w Polsce

"Jakość ponad ilość"



www.podlogiznatury.eu

www.floorspcwall.eu

NOWOŚĆ!

ŚCIANY Z NATURY



KORFU



DARK KORFU



BLACK STONE



GRAPHITE STONE



GREY STONE



ARCTIC STONE



WHITE STONE



Grubość

Wymiar
1 sztuki

Dane logistyczne

Zamek

4 mm

1200x60 mm

Pakiet: 2,88 m²/4 szt.
Waga paczki: 23 kg
Paleta 86,4 m² x 30 szt.
Waga palety: 715 kg

Zamek I4F
Click



100% wodoodporne

łatwy i szybki montaż

ekologiczne, ergonomiczne, nowoczesne

w pięknych odcieniach kamienia i drewna

Polecam!

Marek Suchocki

- ambasador marki



Emisja
formaldehyd

Odporność
ogniowa

Gwarancja

E1

Bfl-s1

do 30 lat użytku
domowego
do 15 lat użytku
komercyjnego



podlogiznatury.eu

UWAGA NOWOŚĆ I INNOWACJA!!!



Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli.



Pierwsza na rynku zintegrowana podłoga winylowa SPC RIGID wraz z podkładem ultra wyciszającym.



Możliwość układania na ogrzewanie podłogowe, również w łazience.



Klasa 23/33
ścieralność do 15/30 lat



WYJĄTKOWA FORMUŁA PODKŁADU

(Rdzeń mineralny + podkład akustyczny + warstwa stabilizująca) = wysoka jakość łączenia- Certyfikowana, a wszystko przedkłada się na Super wytrzymałość podłogi

PODŁOGI Z NATURY

goodDNA
QUALITY OVER QUANTITY



UWAGA NOWOŚĆ I INNOWACJA!!!

Panele winylowe z podkładem akustycznym

Zalety naszych paneli:

- Gruby panel (4 mm), z **podkładem aż 5mm**
- Zintegrowany z panelem podkład **o grubości 1 mm** – oszczędność czasu i pieniędzy
- Luksusowy design, gołym okiem widać, że nasze panele są „z górnej półki”, bardzo realnie imitują drewno i mają naturalny wygląd
- Łatwy i szybki **montaż na click** (profesjonalny mocny zamek), w krótkim czasie można się cieszyć nową podłogą
- Trwała, odporna na ścieranie powierzchnia nadająca się do użytku komercyjnego (klasa ścieralności 23/33)
- Bardzo **długa żywotność**, gwarancja aż 30 lat w warunkach mieszkalnych
- Świetne przewodnictwo ciepłe sprawia, że panele są idealne pod ogrzewanie podłogowe
(Panele winylowe dedykowane są zarówno do instalacji wodnych, jak i elektrycznych)





UWAGA NOWOŚĆ I INNOWACJA!!!

Panele winylowe z podkładem akustycznym

Zalety naszych paneli:

- **Wodoodporność**, nasze panele można stosować nawet w łazience i kuchni
- Antypoślizgowa nawierzchnia bezpieczna zwłaszcza dla dzieci
- Świetne właściwości akustyczne
- **Łatwa w utrzymaniu w czystości** matowa powierzchnia z drobkami ceramicznymi
- Możliwość układania podłogi na dowolnej równej powierzchni (beton, płytki)
- Certyfikaty ogólnoświatowe gwarantujące jakość
- Nasze panele nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia
- Bogata baza kolorystyczna, aktualnie aż 16 kolorów
- **Panel w postaci jodełki** – imitacja prawdziwego parkietu – **NOWOŚĆ** na rynku



OKIEM EKSPERTA

PODŁOGI Z NATURY



JAKO TREND NA LATA



Szeroka gama kolorów u wzorów

która opiera się na ciepłych odcieniach brązu, beżu, które dają poczucie przytulności, spokoju i harmonii we wnętrzu, co jest niezwykle pożądane w obecnie zabieganym świecie.



Wzornicrwo naszych podłóg

to wierne odzwierciedlenie najpiękniejszych struktur oraz wybarwień drewna, dzięki czemu "winyle z natury" są ponadczasowe. W strukturach podłóg nie brakuje widocznych słojów, odwzorowane są sęki, niedoskonałości surowego drewna.



Kierunek Ekologia

Nasza filozofia tworzenia podłóg winylowych idealnie wpisuje się w ten kierunek. Dzięki nowoczesnej produkcji zmniejszamy emisję zanieczyszczeń. "Panele z natury" są ciepłe, co zmniejsza straty ciepła w budynku. Nie posiadają szkodliwych substancji i są całkowicie bezpieczne.



Jakość ponad ilość

Zamiast masowej produkcji wielu wzorów, stawiamy na to, aby każdy wypuszczony przez nas projekt był dopieszczony w każdym calu. Pieczołowicie pracujemy nad kolorystyką, która ma być przede wszystkim uniwersalna, jak najbliższa naturze.



Jodełka

W 2025 roku na popularności zyskuje jodełka. Nasze wzory to klasyka gatunku, która nigdy nie wyjdzie z mody. Takie ułożenie desek nadaje wnętrzu elegancji, głębi. Kolory naszych jodełek są uniwersalne, wpisują się w niemal każdy styl aranżacji skandynawski, minimalistyczny, modern farmhouse, japandi, nowoczesny, klasyczny, eklektyczny-niemal do złudzenia przypomina drewniany parkiet.

Architekt wnętrz Dominika Wielgosz



UWAGA NOWOŚĆ I INNOWACJA!!!

Panele winylowe z podkładem akustycznym



Premium Linia MOONLIGHT



Premium Linia SUNSET



Linia CLASSIC



Linia PREMIUM CHEVRON



 **goodDNA**
quality over quantity

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -


Jodełka francuska CHEVRON KORFU Chevron PREMIUM



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
6 mm	1 mm	127x600 mm	Pakiet: 1,524 m ² /20 szt. Waga paczki: 15,95 kg Paleta 74,676 m ² x 49 szt. Waga palety: 840 kg	5G	23/33	Pływający	0,55 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Jodełka francuska CHEVRON CAPRI Chevron PREMIUM

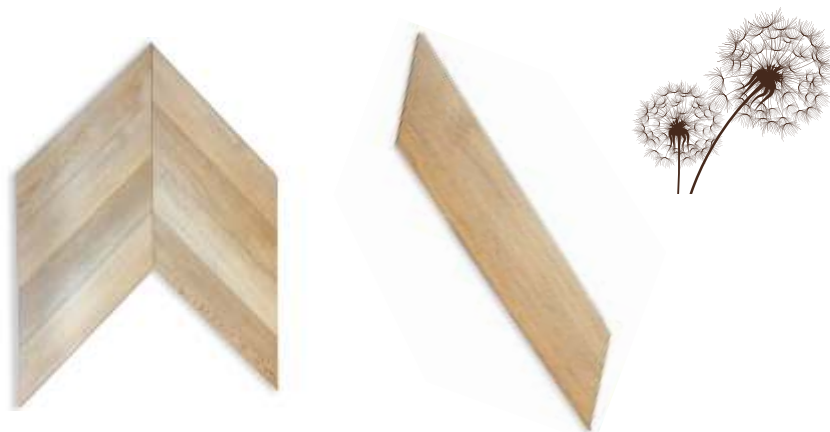

Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
6 mm	1 mm	127x600 mm	Pakiet: 1,524 m ² /20 szt. Waga paczki: 15,95 kg Paleta 74,676 m ² x 49 szt. Waga palety: 840 kg	5G	23/33	Pływający	0,55 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	110x550 mm	Pakiet: 1,21 m ² / 20 szt. (10 prawe / 10 lewe) Waga paczki: 11,3 kg Paleta 118,58 m ² x 98 szt. Waga palety: 1035 kg Wymiary palety: 128x100	5G Valinge	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Jodełka klasyczna

SHEPARD CHESTNUT




Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	128x600 mm	Pakiet: 1,41 m ² / 18 szt. (9 prawe / 9 lewe) Waga paczki: 11,3 kg Paleta 118,44 m ² x 84 szt. Waga palety: 1000 kg Wymiary palety: 128x100	UNILIN	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Jodełka klasyczna

SAND MAPLE

Linia MOONLIGHT

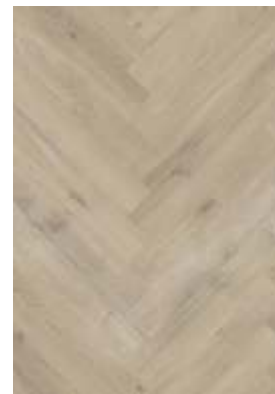

Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	128x600 mm	Pakiet: 1,41 m ² / 18 szt. (9 prawe / 9 lewe) Waga paczki: 11,3 kg Paleta 118,44 m ² x 84 szt. Waga palety: 1000 kg Wymiary palety: 128x100	UNILIN	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Jodełka klasyczna

PURITAN PINE



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	128x600 mm	Pakiet: 1,41 m ² /18 szt. (9 prawe / 9 lewe) Waga paczki: 11,3 kg Paleta 118,44 m ² x 84 szt. Waga palety: 1000 kg Wymiary palety: 128x100	UNILIN	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Jodełka klasyczna

BALI

Linia PODŁOŻIZ NATURY



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	125x625 mm	Pakiet: 0,9375 m ² / 12 szt. (6 prawe / 6 lewe) Waga paczki: 7,85 kg Paleta 112,5 m ² x 120 szt. Waga palety: 942 kg	5G Valinge	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Panel klasyczny

FRESH PINE



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	182x1220 mm	Pakiet: 2,22 m ² / 10 szt. Waga paczki: 19,2 kg Paleta 122,12m ² x 55 szt. Waga palety: 1056 kg	UNILIN	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Panel klasyczny

ENGLISH OAK



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	182x1220 mm	Pakiet: 2,22 m ² / 10 szt. Waga paczki: 19,2 kg Paleta 122,12m ² x 55 szt. Waga palety: 1056 kg	UNILIN	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Panel klasyczny

CAPRI

Linia PODŁOGI Z NATURY



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	180x1230 mm	Pakiet: 1,77 m ² / 8 szt. Waga paczki: 35 kg Paleta 106,2 m ² x 60 szt. Waga palety: 900 kg	2G Valinge	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Panel klasyczny



KORFU



Linia PODŁOGI Z NATURY



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	180x1230 mm	Pakiet: 1,77 m ² / 8 szt. Waga paczki: 15 kg Paleta 106,2 m ² x 60 szt. Waga palety: 900 kg	2G Valinge	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Panel klasyczny



VICTORIA



Linia PODŁOGI Z NATURY



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	180x1230 mm	Pakiet: 1,77 m ² / 8 szt. Waga paczki: 15 kg Paleta 106,2 m ² x 60 szt. Waga palety: 900 kg	2G Valinge	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Panel klasyczny

OTTAWA

Linia PODŁOGI Z NATURY



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	180x1230 mm	Pakiet: 1,77 m ² / 8 szt. Waga paczki: 15 kg Paleta 106,2 m ² x 60 szt. Waga palety: 900 kg	2G Valinge	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Panel klasyczny

CALGARY

Linia PODŁOŻIZ NATURY



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	180x1230 mm	Pakiet: 1,77 m ² / 8 szt. Waga paczki: 15 kg Paleta 106,2 m ² x 60 szt. Waga palety: 900 kg	2G Valinge	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

Panel klasyczny

MADERA

Linia PODŁOGI Z NATURY



Grubość	Zintegrowany podkład	Wymiar 1 sztuki	Dane logistyczne	Zamek	Klasa ścieralności	Montaż	Warstwa ścieralna	Przewodność ciepła	Ogrzewanie podłogowe	Emisja formaldehyd	Gwarancja
5 mm	1 mm	180x1230 mm	Pakiet: 1,77 m ² / 8 szt. Waga paczki: 15 kg Paleta 106,2 m ² x 60 szt. Waga palety: 900 kg	2G Valinge	23/33	Pływający	0,5 mm	0,11 W/mK	Tak	E1	do 30 lat użytku domowego do 15 lat użytku komercyjnego

- Już nie potrzebujesz podkładu przed ułożeniem paneli -

FOLIA PAROIZOLACYJNA



Doskonały materiał do wykonywania izolacji paroszczelnej w szkieletowej konstrukcji ścian dachów i stropów. Dzięki wielowarstwowej strukturze charakteryzuje się zwiększoną wytrzymałością mechaniczną przy zmniejszonej grubości.



Folia jest doskonałym materiałem na paroizolację w konstrukcji szkieletowej ścian dachów i stropów. Wraz z folią dachową i wełną mineralną tworzy szczelny system dachowy. Wraz z polietylenową matą podłogową tworzy szczelny system podłogowy.



Dostępny w następujących pakietach:

• TYP 200N żółta (atest)
2x5 m. 4x5 m

• TYP 150N żółta (atest)
5x5 m. 4x10 m

• I rolkach:
0,2-0,3 2x50m

HOTFLOOR - folia pod ogrzewanie podłogowe



Nowoczesna technologicznie zaawansowana folia izolacyjna, stworzona specjalnie do instalowania pod systemami ogrzewania podłogowego.



Eliminuje

mostki termiczne na krawędziach podłogi



Doskonała

bariera termiczna, podnosząca wydajność systemu ogrzewania podłogowego



Zaawansowana

technologia, pozwalająca na użycie folii samodzielnie lub na inny produkt izolacyjny



Zabezpiecza

przed wilgocią z zaprawy cementowej w trakcie układania wierzchnich warstw posadzki



Wodoodporna

nienasiąkliwa powierzchnia, odporna na gnicie i szkodniki



Nadaje się

w 100% do recyklingu



Dostępna w następujących pakietach:

1x5m, 1x10m

I rolkach: 1x25m, 1x50m



PODŁOGI Z NATURY



www.podlogiznatury.eu



[podlogi_z_natury](https://www.instagram.com/podlogi_z_natury)

www.floorspcwall.eu



Dzierżonów, ul. Kilińskiego 10A
Częstochowa, ul. Przejazdowa 2AB